


- Structure aluminium, assemblage par soudure.
- Hauteur plancher maxi : 3,10 m.
- Hauteur travail de 3,90 à 5,10 m.
- Largeur : 60 cm.
- Dimensions plancher : 0,45 x 0,50 m, plinthes intégrées.
- Hauteur des crochets réglable de 2,10 à 4 m grâce à des montants coulissants.
- Accès par marches antidérapantes de 80 mm.
- Charge utile : 150 kg.
- 2 tailles de crochets au choix.
- Deux points de grutage avec repérage de couleur jaune.
- Dimensions plié L. 2,90 m x l. 0,80 m x E. 0,60 m

POUR TRAVAUX SUR PRÉMURS ET PRÉFABRIQUÉS




2 tailles de crochets : 75 et 200 mm

Duarib vous propose 2 tailles de crochets afin de vous garantir la meilleure adaptation sur vos prémurs et préfabriqués. Crochets démontables et interchangeables.

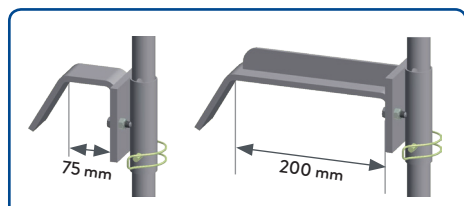

- Hauteur des crochets réglable sur 700 mm, tous les 100 mm.

Montants télescopiques

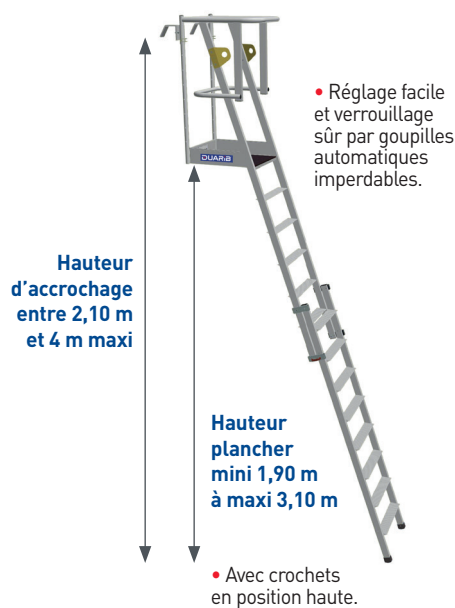

Protection à 360° de l'opérateur



Désignation	Code	Poids (Kg)
API (crochets 75 et 200 mm inclus)	18.021	18