


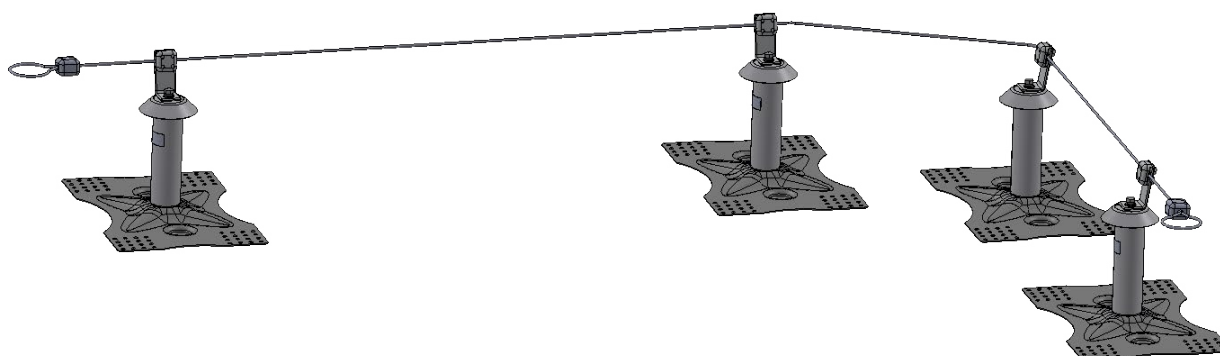

INFORMATIONS IMPORTANTES

- Épaisseur du bac acier $\geq 0,63$ mm
- Entraxe entre passants :
 - 15m pour une utilisation par 3 personnes (*dans la limite d'1 personne par travée*)
 - 10m pour une utilisation par 3 personnes
- Vérification périodique au moins 1 fois tous les 12 mois

LES AVANTAGES PRODUIT

- Pour des chantiers nécessitant simplicité et rapidité
- Le même type d'ancrage sert à la fois d'ancrage de début, d'intermédiaire et de fin
- Les composants de la LDV n'ont pas d'arêtes vives susceptibles de détériorer longues ou cordes.

FIXATION DIRECTE

FIXATION SUR REHAUSSE


FIXATION SUR POTELET

PLATINE

- Pour largeurs d'ondes : 500, 400, 333, 250 et 200 mm
- Bien coller les 4 bandes d'étanchéité avant la mise en place
- Fixation avec 12 rivets ou 16 vis autoforeuses

PLATINE POUR 2 BASCULES

Réf. Divalto A0014091
 Réf. Commerciale PB2




- Pour largeurs d'ondes : 333, 250 et 200 mm
- Fixation par 16 vis autoforeuses ou 16 rivets

PLATINE MINI OMEGA

Réf. Divalto A0014994
 Réf. Commerciale MINI OMEGA



 +
 RÉHAUSSE


**IL EST POSSIBLE DE FIXER
 L'ANCRAGE DIRECTEMENT
 SUR LA PLATINE SANS
 RÉHAUSSE**



REHAUSSE RH100

Réf. Divalto A0015750
 Réf. Commerciale RH100



POTELET BASCULANT

Réf. Divalto A0014093
 Réf. Commerciale PB250

A NOTER qu'il est recommandé d'utiliser le potelet PB250 avec l'ancrage NEWLIGHT afin d'éviter que le câble entre en contact avec une arête vive de la toiture. Toutefois, dans certaines configurations où ce risque est exclu, l'ancrage NEWLIGHT peut être fixé directement sur la platine ou sur la rehausse RH100.




CONCEPTION
**L'ÉCHELLE
 EUROPÉENNE**

L'ÉCHELLE EUROPÉENNE

LIGNE DE VIE À CÂBLE


LES COMPOSANTS

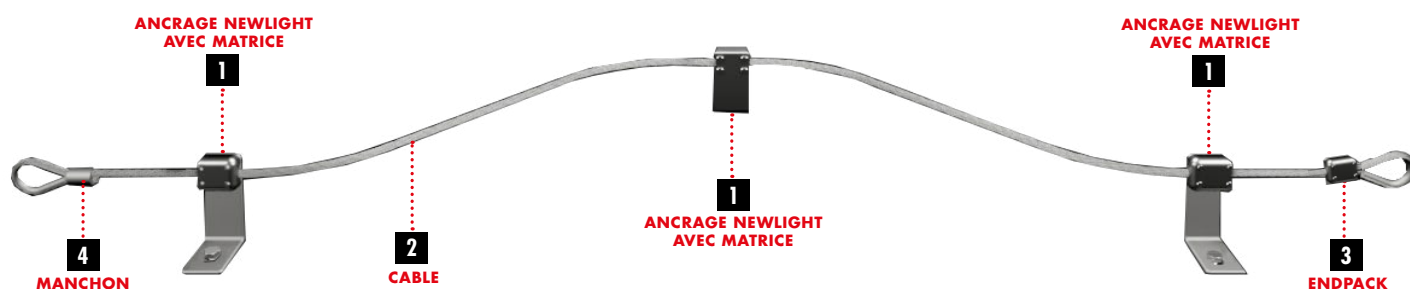

1
ANCRAGE NEWLIGHT
Réf. Divalto A0015733

Ancrage multi-fonction composé d'une platine inoxydable et d'une matrice prête à poser.

La matrice bénéficie d'un usinage spécifique, permettant d'orienter le câble de chaque côté. Cet ancrage est polyvalent et utilisable aussi bien en entrée/sortie de ligne de vie ainsi qu'en point intermédiaire. L'énergie absorbée par glissement offre des valeurs très faibles.



2
CÂBLE
Réf. Divalto A0003832
Réf. Commerciale S00

Câble souple composé de 7 torons de 19 fils en inox 316.



3
BUTÉE DE TERMINAISON ENDPACK
Réf. Divalto A0015460

Le **ENDPACK** peut se positionner à la fin de la ligne. Elle a pour fonction de remplacer un sertissage machine. Elle se compose de 2 pièces.



4
MANCHON A SERTIR
Réf. Divalto A0016119

Manchon en aluminium pour terminaison de ligne de vie à câble de 8mm.



PANONCEAU À L'ACCÈS
Réf. Divalto A0014061
Réf. Commerciale S20

Il est à positionner à l'accès de la ligne de vie. Il informe de la présence d'un risque de chute et de la nécessité de porter un harnais à partir de cette zone.



PLAQUE SIGNALÉTIQUE DE LA LIGNE DE VIE
Réf. Divalto A0014062
Réf. Commerciale S21

Il est à positionner sur le dispositif d'ancrage de la ligne de vie. C'est sa fiche d'identité.