
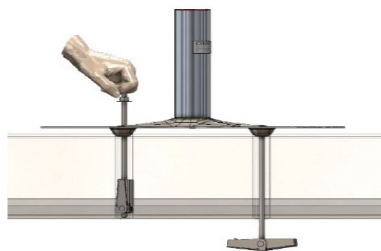


LIGNE DE VIE À CÂBLE SUR BAC ÉTANCHÉ

CONEKT
CÂBLE ESSENTIAL

EXCLUSIVITÉ L'ÉCHELLE EUROPÉENNE

CONFORME À LA NORME EN 795 : 2012



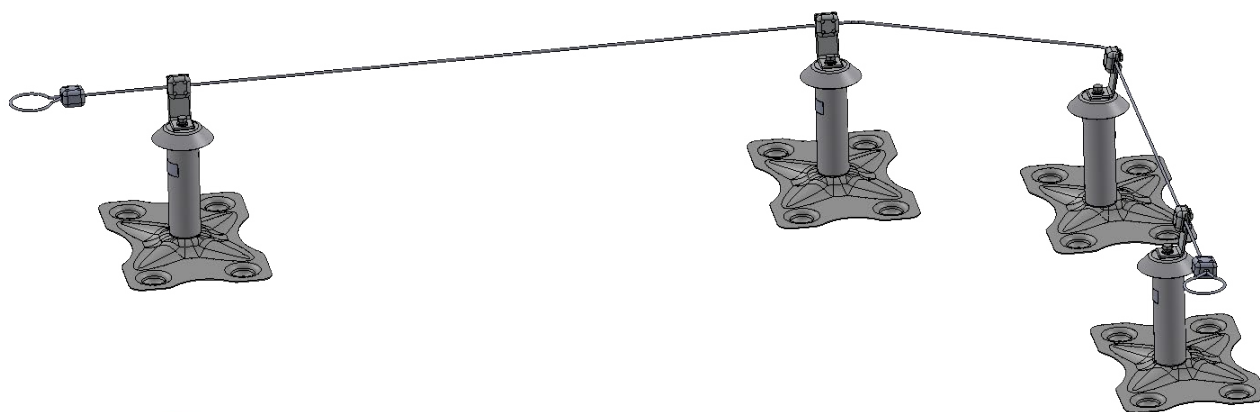


INFORMATIONS IMPORTANTES

- Épaisseur $\geq 0,63$ mm
- Entraxe entre passants :
 - 15m pour une utilisation par 3 personnes (*dans la limite d'1 personne par travée*)
 - 10m pour une utilisation par 3 personnes
- Vérification périodique au moins 1 fois tous les 12 mois


LES AVANTAGES PRODUIT

- Pour des chantiers nécessitant simplicité et rapidité
- Le même type d'ancrage sert à la fois d'ancrage de début, d'intermédiaire et de fin
- Les composants de la LDV n'ont pas d'arêtes vives susceptibles de détériorer langes ou cordes.

	FIXATION DIRECTE	FIXATION SUR REHAUSSE	FIXATION SUR POTELET
PLATINE	 PLATINE POUR 4 BASCULES Réf. Divalto A0014092 Réf. Commerciale PB4	 PLATINE POUR 2 BASCULES Réf. Divalto A0014091 Réf. Commerciale PB2	
La platine PB2 est destinée pour bac acier trapézoïdal $\geq 0,63$ mm non perforé. La platine PB4 pour bac acier trapézoïdal $\geq 0,63$ mm perforé ou tout autre type de supports d'étanchéité (panneau OSB ou bois aggloméré dont ép ≥ 18 mm, béton cellulaire...)			
RÉHAUSSE	IMPOSSIBLE DE FIXER UN COMPOSANT DIRECTEMENT SUR LA PLATINE	IMPOSSIBLE DE REHAUSSER AVEC LA REHAUSSE RH100	 POTELET BASCULANT Réf. Divalto A0014093 Réf. Commerciale PB250

LIGNE DE VIE À CÂBLE


LES COMPOSANTS

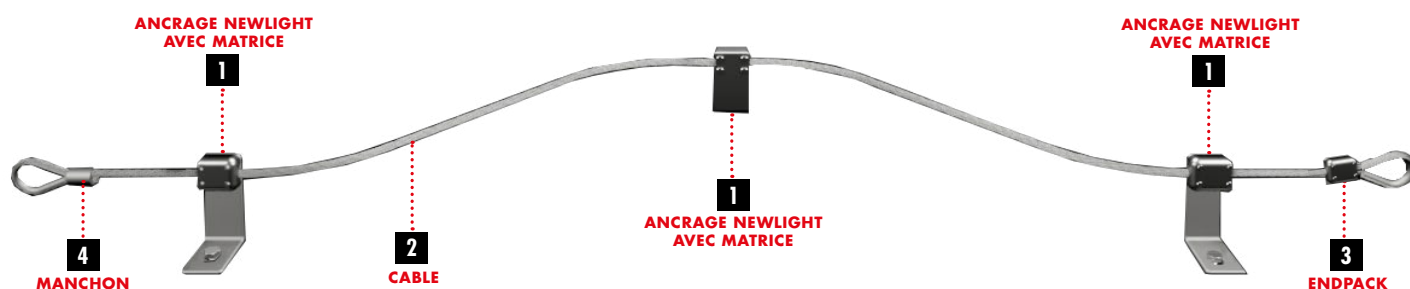

1
ANCRAGE NEWLIGHT
Réf. Divalto A0015733

Ancrage multi-fonction composé d'une platine inoxydable et d'une matrice prête à poser.

La matrice bénéficie d'un usinage spécifique, permettant d'orienter le câble de chaque côté. Cet ancrage est polyvalent et utilisable aussi bien en entrée/sortie de ligne de vie ainsi qu'en point intermédiaire. L'énergie absorbée par glissement offre des valeurs très faibles.



2
CÂBLE
Réf. Divalto A0003832
Réf. Commerciale S00

Câble souple composé de 7 torons de 19 fils en inox 316.



3
BUTÉE DE TERMINAISON
ENDPACK
Réf. Divalto A0015460

Le **ENDPACK** peut se positionner à la fin de la ligne. Elle a pour fonction de remplacer un sertissage machine. Elle se compose de 2 pièces.



4
MANCHON A SERTIR
Réf. Divalto A0016119

Manchon en aluminium pour terminaison de ligne de vie à câble de 8mm.



PANONCEAU
À L'ACCÈS
Réf. Divalto A0014061
Réf. Commerciale S20

Il est à positionner à l'accès de la ligne de vie. Il informe de la présence d'un risque de chute et de la nécessité de porter un harnais à partir de cette zone.



PLAQUE
SIGNALÉTIQUE
DE LA LIGNE DE VIE
Réf. Divalto A0014062
Réf. Commerciale S21

Il est à positionner sur le dispositif d'ancrage de la ligne de vie. C'est sa fiche d'identité.