


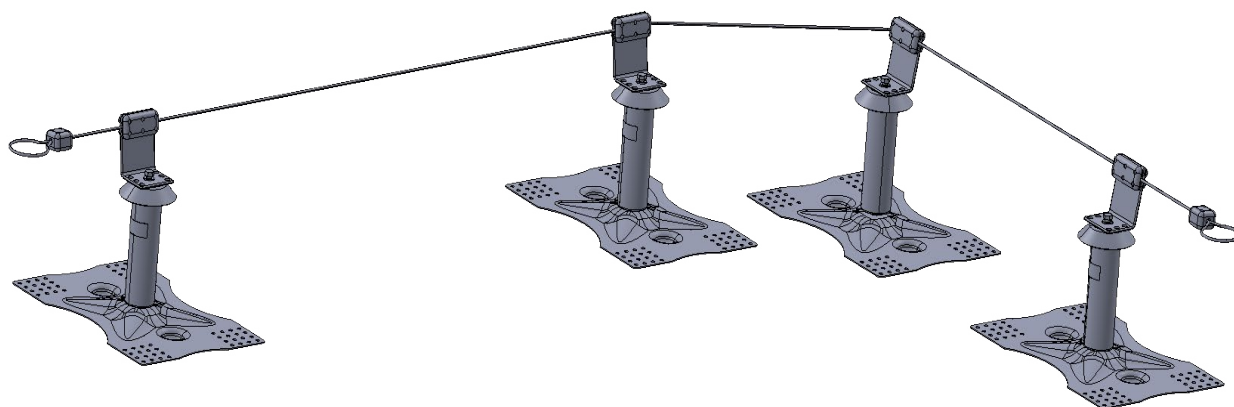

INFORMATIONS IMPORTANTES

- Épaisseur $\geq 0,63$ mm
- Entraxe entre passants : 15m
- Utilisation : 5 personnes
- Vérification périodique au moins 1 fois tous les 12 mois

LES AVANTAGES PRODUIT

- Pour des chantiers nécessitant simplicité et rapidité
- Le même type d'ancrage sert à la fois d'ancrage de début, d'intermédiaire et de fin
- Les composants de la LDV n'ont pas d'arêtes vives susceptibles de détériorer longues ou cordes.

FIXATION DIRECTE

FIXATION SUR REHAUSSE


FIXATION SUR POTELET

PLATINE

- Pour largeurs d'ondes : 500, 400, 333, 250 et 200 mm
- Bien coller les 4 bandes d'étanchéité avant la mise en place
- Fixation avec 12 rivets ou 16 vis autoforeuses

PLATINE POUR 2 BASCULES

Réf. Divalto A0014091
 Réf. Commerciale PB2




- Pour largeurs d'ondes : 333, 250 et 200 mm
- Fixation par 16 vis autoforeuses ou 16 rivets

PLATINE MINI OMEGA

Réf. Divalto A0014994
 Réf. Commerciale MINI OMEGA



 +
 RÉHAUSSE


**IL EST POSSIBLE DE FIXER
 L'ANCRAGE DIRECTEMENT
 SUR LA PLATINE SANS
 RÉHAUSSE**



REHAUSSE RH100

Réf. Divalto A0015750
 Réf. Commerciale RH100




POTELET BASCULANT

Réf. Divalto A0014093
 Réf. Commerciale PB250


A NOTER qu'il est recommandé d'utiliser le potelet PB250 avec l'ancrage NEWPRO afin d'éviter que le câble entre en contact avec une arête vive de la toiture. Toutefois, dans certaines configurations où ce risque est exclu, l'ancrage NEWPRO peut être fixé directement sur la platine ou sur la rehausse RH100.

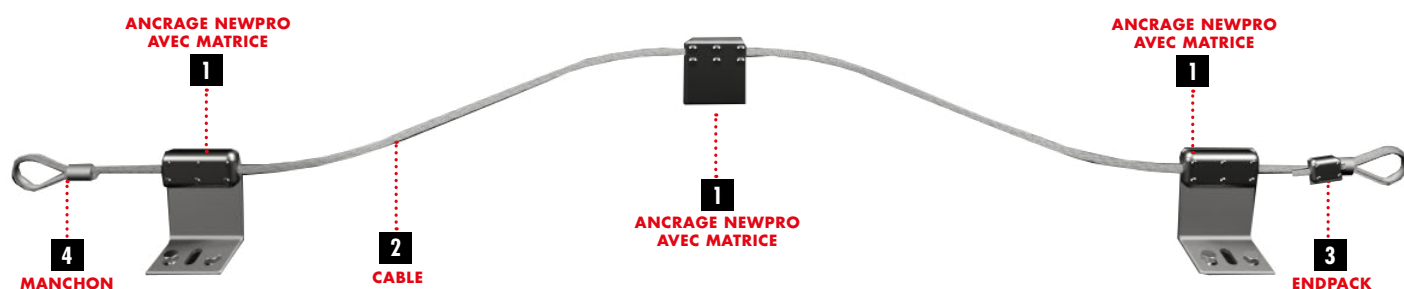

**1****ANCRAGE MULTIFONCTION**
 Réf. Divalto A0015000
 Réf Commerciale NEWPRO

Ancre multi-fonction composé d'une platine inoxydable et d'une matrice prête à poser.

La matrice bénéficie d'un usinage spécifique, permettant d'orienter le câble de chaque côté. Cet ancre est polyvalent et utilisable aussi bien en entrée/sortie de ligne de vie ainsi qu'en point intermédiaire. L'énergie absorbée par glissement offre des valeurs très faibles.

**2****CÂBLE**
 Réf. Divalto A0003832
 Réf Commerciale S00

Câble souple composé de 7 torons de 19 fils en inox 316.

**3****BUTÉE DE TERMINAISON**
 Réf. Divalto A0015460
 Réf Commerciale ENDPACK

Le ENDPACK se positionne à la fin de la ligne. Elle a pour fonction de remplacer un sertissage machine. Elle se compose de 2 pièces.

**4****MANCHON A SERTIR**

Réf Divalto A0015006

Manchon en aluminium pour terminaison de ligne de vie à câble de 11mm.

**CROIX DE BIFURCATION**

Réf. Divalto A0015001

Permet de s'orienter sur diverses zones et de se doubler pour laisser passer un équipier sans se déconnecter.

Il est nécessaire de bloquer les sorties non utilisées de la X-MATRIX avec la butée BUTMAT (A0015515).

**SYSTEME D'ARRET DE CHUTE**
 Réf. Divalto A0015003
 Réf Commerciale X-CONE

Permet de sécuriser les montées et les descentes supérieures à 15° et jusqu'à 40°.

**SYSTEME DE RUPTURE**
 Réf. Divalto A0015002
 Réf Commerciale RUPT

Permet le couplage des montées/descentes avec les lignes de vie horizontales.


Pièce de jonction horizontale et verticale permettant d'unifier tous les déplacements en limitant les erreurs de manipulation.

**CROCHET DE SECURITE**
 Réf Divalto A0014999
 Réf Commerciale OCHO PRO+

Crochet de sécurité unique au monde avec fermeture automatique en cas de chute en rotation ou d'un câble abîmé.

**PANONCEAU À L'ACCÈS**
 Réf Divalto A0014061
 Réf Commerciale S20

Il est à positionner à l'accès de la ligne de vie. Il informe de la présence d'un risque de chute et de la nécessité de porter un harnais à partir de cette zone.

**PLAQUE SIGNALÉTIQUE DE LA LIGNE DE VIE**
 Réf Divalto A0014062
 Réf Commerciale S21

Il est à positionner sur le dispositif d'ancrage de la ligne de vie. C'est sa fiche d'identité.