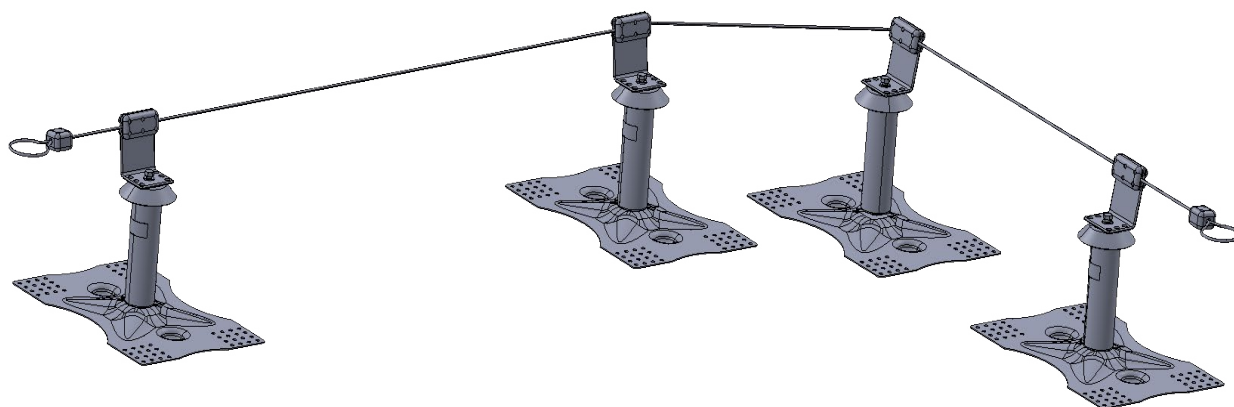


LIGNE DE VIE À CÂBLE SUR BAC ÉTANCHÉ

CONEKT
CÂBLE PRO

EXCLUSIVITÉ L'ÉCHELLE EUROPÉENNE

CONFORME À LA NORME EN 795 : 2012






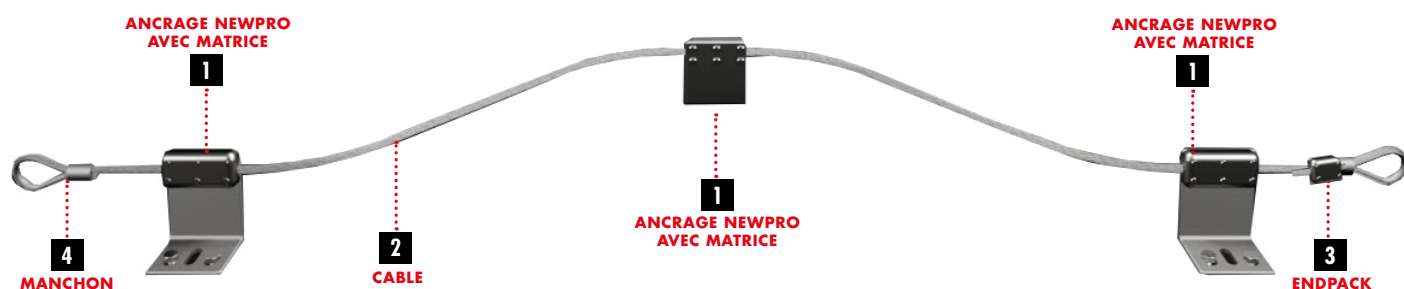
INFORMATIONS IMPORTANTES

- Épaisseur $\geq 0,63$ mm
- Entraxe entre passants : 15m
- Utilisation : 5 personnes
- Vérification périodique au moins 1 fois tous les 12 mois

LES AVANTAGES PRODUIT


- Pour des chantiers nécessitant simplicité et rapidité
- Le même type d'ancrage sert à la fois d'ancrage de début, d'intermédiaire et de fin
- Les composants de la LDV n'ont pas d'arêtes vives susceptibles de détériorer longues ou cordes.

	FIXATION DIRECTE	FIXATION SUR REHAUSSE	FIXATION SUR POTELET
PLATINE	 PLATINE POUR 4 BASCULES Réf. Divalto A0014092 Réf. Commerciale PB4	 PLATINE POUR 2 BASCULES Réf. Divalto A0014091 Réf. Commerciale PB2	
La platine PB2 est destinée pour bac acier trapézoïdal $\geq 0,63$ mm non perforé. La platine PB4 pour bac acier trapézoïdal $\geq 0,63$ mm perforé ou tout autre type de supports d'étanchéité (panneau OSB ou bois aggloméré dont ép ≥ 18 mm, béton cellulaire...)			
RÉHAUSSE	IMPOSSIBLE DE FIXER L'ANCRAGE DIRECTEMENT SUR LA PLATINE	IMPOSSIBLE DE REHAUSSER AVEC LA REHAUSSE RH100	 POTELET BASCULANT Réf. Divalto A0014093 Réf. Commerciale PB250

**1****ANCRAGE MULTIFONCTION**
 Réf. Divalto A0015000
 Réf Commerciale NEWPRO

Ancre multi-fonction composé d'une platine inoxydable et d'une matrice prête à poser.

La matrice bénéficie d'un usinage spécifique, permettant d'orienter le câble de chaque côté. Cet ancre est polyvalent et utilisable aussi bien en entrée/sortie de ligne de vie ainsi qu'en point intermédiaire. L'énergie absorbée par glissement offre des valeurs très faibles.

**2****CÂBLE**
 Réf. Divalto A0003832
 Réf Commerciale S00

Câble souple composé de 7 torons de 19 fils en inox 316.

**3****BUTÉE DE TERMINAISON**
 Réf. Divalto A0015460
 Réf Commerciale ENDPACK

Le ENDPACK se positionne à la fin de la ligne. Elle a pour fonction de remplacer un sertissage machine. Elle se compose de 2 pièces.

**4****MANCHON A SERTIR**

Réf Divalto A0015006

Manchon en aluminium pour terminaison de ligne de vie à câble de 11mm.

**CROIX DE BIFURCATION**

Réf. Divalto A0015001

Permet de s'orienter sur diverses zones et de se doubler pour laisser passer un équipier sans se déconnecter.

Il est nécessaire de bloquer les sorties non utilisées de la X-MATRIX avec la butée BUTMAT (A0015515).

**SYSTEME D'ARRET DE CHUTE**
 Réf. Divalto A0015003
 Réf Commerciale X-CONE

Permet de sécuriser les montées et les descentes supérieures à 15° et jusqu'à 40°.

**SYSTEME DE RUPTURE**
 Réf. Divalto A0015002
 Réf Commerciale RUPT

Permet le couplage des montées/descentes avec les lignes de vie horizontales.

Pièce de jonction horizontale et verticale permettant d'unifier tous les déplacements en limitant les erreurs de manipulation.

**CROCHET DE SECURITE**
 Réf Divalto A0014999
 Réf Commerciale OCHO PRO+

Crochet de sécurité unique au monde avec fermeture automatique en cas de chute en rotation ou d'un câble abîmé.

**PANONCEAU À L'ACCÈS**
 Réf Divalto A0014061
 Réf Commerciale S20

Il est à positionner à l'accès de la ligne de vie. Il informe de la présence d'un risque de chute et de la nécessité de porter un harnais à partir de cette zone.

**PLAQUE SIGNALÉTIQUE DE LA LIGNE DE VIE**
 Réf Divalto A0014062
 Réf Commerciale S21

Il est à positionner sur le dispositif d'ancrage de la ligne de vie. C'est sa fiche d'identité.