

QUINTIN CERTIFICATIONS, notified body identified under number 2927, awards the EU TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE

QUINTIN CERTIFICATIONS, organisme notifié identifié sous le numéro 2927, attribue l'Attestation d'examen UE de type

N° 2927/4080/160/10/24/0099

The following PPE type complies with the applicable essential health and safety requirements
Le type de l'EPI suivant est conforme aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables

PPE EPI

Category III – PPE against fall from height
Catégorie III – EPI contre les chutes de hauteur

TYPE Type

Guided type fall arresters including rigid anchor line
Antichute mobile sur support d'assurage rigide

Technical referential Référentiel technique

EN353-1 :2014 + A1 :2017
Equipment also tested according to the relevant requirements of the European Coordination sheet PPE-R11.119 [version 1] for use by 3 people (not covered by the PPE regulation 2016/425).
Equipement également testé selon les exigences applicables de la fiche de coordination Européenne PPE-R 11.119 [version 1] pour une utilisation par 3 personnes (non couvert par le règlement EPI 2016/425).

Trademark : Marque commerciale

CONEKT

Model : Modèle

Ligne de vie verticale
CONEKT

Reference : Référence

A0015439 + EESVAC351

Manufacturer: Fabricant


L'ECHELLE EUROPEENNE - Parc Marcel Dassault - 447 Rue Henri Farman
- 34430 Saint-Jean-De-Védas - France

Description : Mobile fall arrester: openable mobile fall arrester ref EESVAC351 integrating a textile energy absorber in polyester protected by heat-shrink tube and an aluminium connector.
Rigid anchor line: rigid anchor line ref A0015439 composed of a stainless steel wire rope 7x19 Ø8 mm with a crimping upper termination . At the bottom part a tensioning system in stainless steel with integrated manual termination. The termination is completed by a quicklink in stainless steel to allow the connection to anchor device.
Orientation of use: vertical with a leaning angle from 0° to 15°. Use by 3 simultaneous people of minimum mass 50 kg and maximum 100 kg.

Antichute mobile : antichute mobile ouvrable réf EESVAC351 avec absorbeur d'énergie textile intégré protégé par une gaine thermo rétractable et mousqueton à fermeture automatique en aluminium.

Support d'assurage rigide : support d'assurage rigide réf A0015439 composé d'un câble 7x19 Ø 8 mm en acier inoxydable avec terminaison sertie en partie haute et terminé en partie basse par un tendeur en acier inoxydable avec terminaison de câble manuelle intégrée. L'extrémité est finie par un maillon rapide en acier inoxydable permettant la connexion à un ancrage.


Orientation d'utilisation : verticale avec un angle d'inclinaison latérale de 0° à 15°. Utilisation par 3 personnes en simultanées de masse minimale 50 kg et maximale 100 kg.

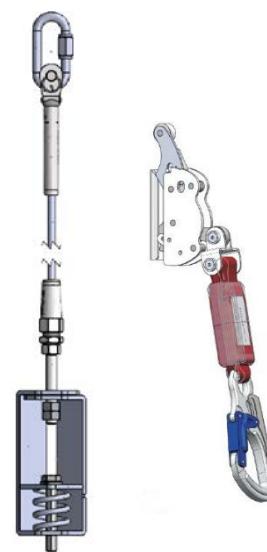

Detailed description in EU type examination report : RQC2024-145-1.
Description détaillée dans le rapport d'examen UE de type

Date of issue (day/month/year): 31/10/2024
Date de délivrance (jour/mois/année)
Date of renewal (day/month/year): 1st Version
Date de renouvellement (jour/mois/année) 1ère version
Date of expiry (day/month/year): 30/10/2029
Date d'expiration (jour/mois/année)

The Head of QUINTIN CERTIFICATIONS
Le gérant de QUINTIN CERTIFICATION
Signature :31/10/2024



G. QUINTIN
Validation électronique

For category III PPE, the certificate shall only be used in conjunction with one of the conformity assessment procedures referred in point c) of Article 19
Pour les EPI de catégorie III, l'attestation ne doit être utilisée qu'en liaison avec l'une des procédures d'évaluation de la conformité visées à l'article 19, point c).
The manufacturer shall inform the notified body of all modifications to the approved type and of all modifications of the technical documentation that may affect the conformity of the PPE with the applicable essential health and safety requirements or the conditions for validity of that certificate (article 7.2 – annex V)
Le fabricant informe l'organisme notifié de toutes les modifications du type approuvé et de toutes les modifications de la documentation technique qui peuvent remettre en cause la conformité de l'EPI aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables ou les conditions de validité de cette attestation (article 7.2 – annexe V)
QUINTIN CERTIFICATIONS does not allow partial reproduction of this document and reproduction of the COFRAC logo. The full reproduction of this document is the only one allowed
QUINTIN CERTIFICATIONS n'autorise pas la reproduction partielle de ce document et la reproduction du logo Cofrac. La reproduction intégrale de ce document est seule autorisée