

Fiche produit

ECHAFAUDAGE ROULANT

ALUMINIUM NEOLIUM EVO



CONFORME À LA NORME EN 1004-1 ET AU DÉCRET 96 333

DESCRIPTION

L'échafaudage Neolium Evo est conçu pour un usage intensif pouvant aller jusqu'à une hauteur de travail de 6,20 m.

Sa conception astucieuse permet un montage en sécurité intuitif : stabilisateurs Easy-Lock®, bras de suspension intégrés au plancher et garde-corps monoblocs.

A la fin de votre chantier vous pourrez transformer le Neolium Evo en chariot mobile de transport et de stockage compacte et pratique.



Cet échafaudage pourra convenir à des chantiers bâtiments ou second oeuvre, pour des travaux de maintenance ou d'entretien ou encore pour des finitions déco ou de la peinture.

AVANTAGES

Utilisation possible sur sol plat ou avec un rattrapage de niveau.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Structure stable et robuste : montants et échelons aluminium Ø 50 mm soudés
- Faible encombrement : idéal pour les espaces exigus
- Facile à ranger et à transporter (conçu pour se transformer en chariot mobile de 120 x 57 x 158 cm)
- Montage et démontage en sécurité intuitif et facile par 1 seule personne
- Garde-corps monobloc à mâchoires de fixation rapide et robuste
- Planchers en bois et plinthes aluminium
- Roues Ø125 mm réglables sur 18 cm
- Plancher 75 x 120 cm
- Charge maxi (kg/m²) : 200

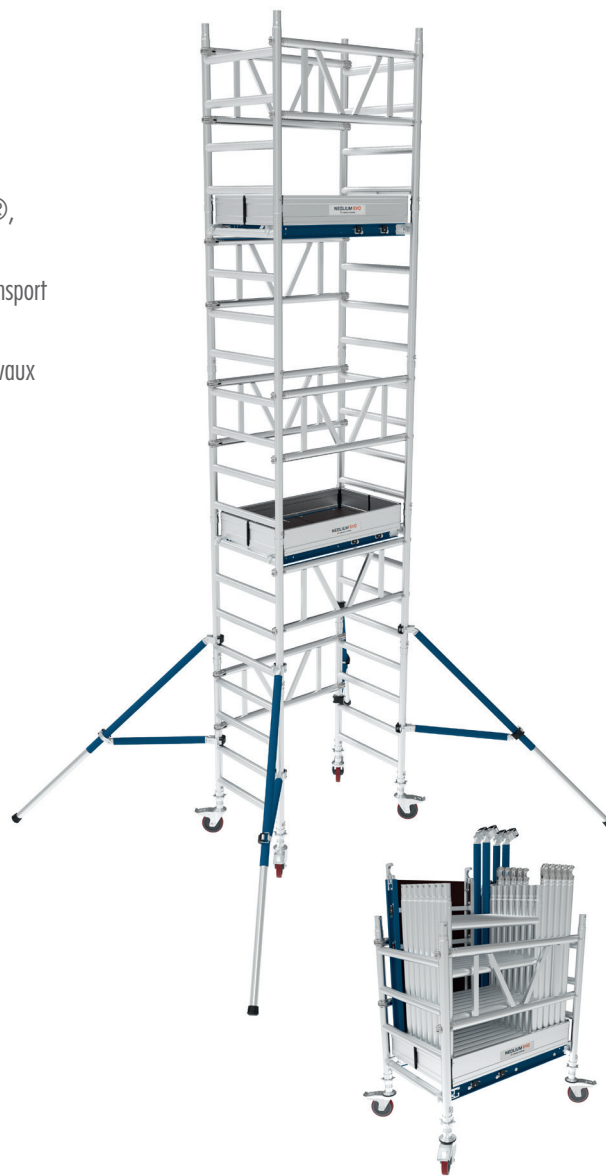

Plancher alu-bois à plinthes rapportées



Installation facile des stabilisateurs



Liaison facile et sécurisée des garde-corps



Roues à frein réglables Ø18mm



Poignées d'aide au montage permettant d'accrocher le matériel

Référence	Désignation	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Largeur avec stab (m)	Poids (kg)
A0014872	Echafaudage roulant aluminium NEOLIUM EVO - 2,2 mètres hauteur plancher	2,20	4,20	2,50	80,50
A0014873	Echafaudage roulant aluminium NEOLIUM EVO - 4,2 mètres hauteur plancher	4,20	6,20	2,50	114,00